



AUSFÜHRUNG MIT REGLER UND BEGRENZER

mit 3 pol. Regler 30–78°C, einschließlich Begrenzer 92°C, direktschaltend (alternativ 1 polige Thermostate möglich)

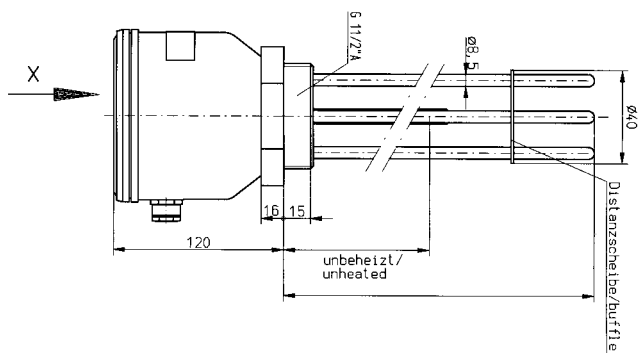


VERSION WITH CONTROLLER AND LIMITER



with 3 pol. thermostat 30–78°C, including limiter 92°C, directly switching (alternative 1 pol. thermostat available)



ANWENDERSPEZIFISCHE BAUFORMEN

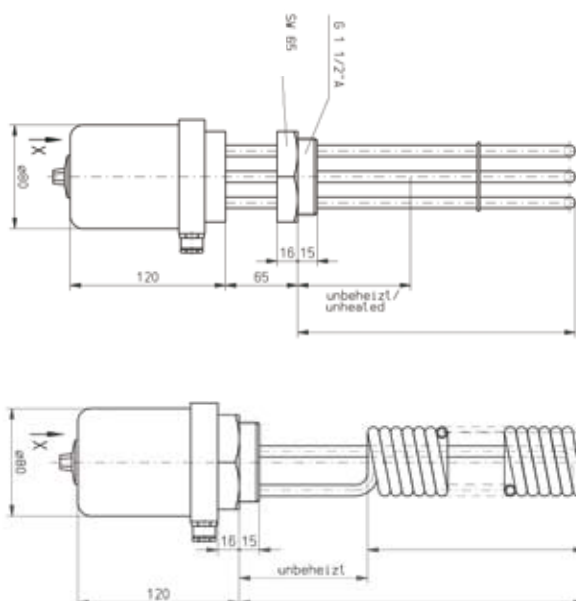

VERSIONS ACCORDING TO CUSTOMER APPLICATIONS

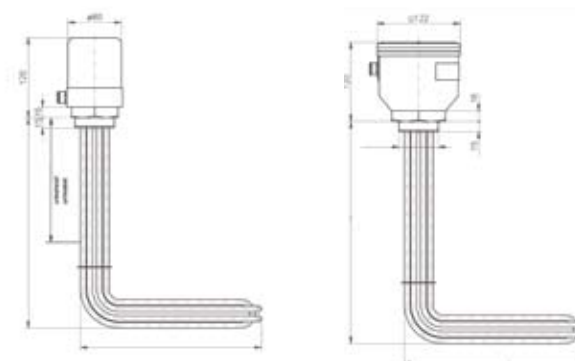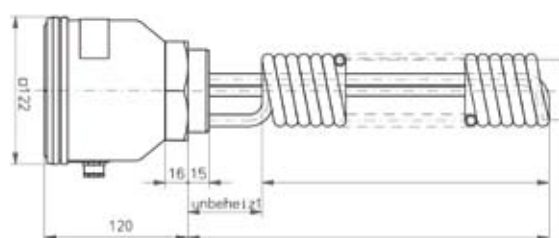

MÖGLICHE REGLER MIT AUFPREIS FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Ausführung Außen- oder Inneneinstellung

3-pol. 0–85°C
3-pol. 30–110°C
1 oder 3-pol. 60–200°C
1 oder 3-pol. 50–300°C

OPTIONAL THERMOSTATS WITH EXTRA CHARGE FOR ALL APPLICATIONS

External or internal adjustment:

3 pol. 0 - 85°C
3 pol. 30 - 110°C
1 or 3 pol. 60 - 200°C
1 or 3 pol. 50 - 300°C

AUSFÜHRUNG MIT Ø 11,5 mm UND Ø 16 mm Rohrheizkörper


11,5 mm Ø Verschraubung G 2" ERCH III/
mit 3 Rohrheizkörper 16 mm Ø Verschraubung G 2½" ERCH
IV/

Anwendung:

Erwärmung von Flüssigkeiten oder Gasen

Vorteile:

Geringe Baumaße bei gleicher Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. Niedrige Oberflächenbelastung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern.

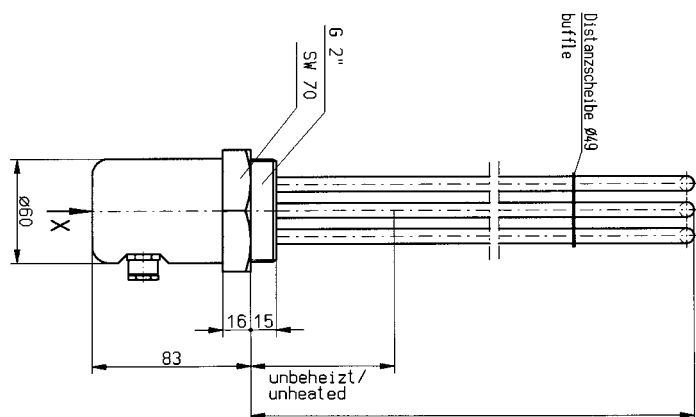

VERSION WITH Ø 11,5 mm AND Ø 16 mm tubular heaters


11,5 mm dia. threaded joint G 2" ERCH III/
with 3 tubular heaters 16 mm dia. threaded joint G 2½" ERCH
IV/

Application:

Heating of fluids or gases

Advantages:

Compared with conventional heaters reduced dimensions and the same ratings. Lower surface load compared with conventional heaters.

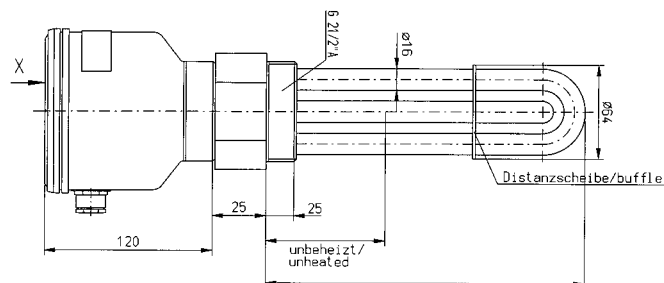

MIT CRNI-STAHLMANTEL

WITH STAINLESS STEEL CASING,

Typ type	Einbaulänge mm mounting-in length mm	Spannung Volt voltage volts	Leistung Watt capacity watts	Oberflächenbelastung W/cm ² surface load W/cm ²	Anfertigungsgerät/kein Lagerbestand Anfertigungsgerät/kein Lagerbestand
ERCH III / 20	200	400 3N~	2500	7,0	
ERCH III / 25	250	400 3N~	3000	6,4	
ERCH III / 35	350	400 3N~	4500	6,6	
ERCH III / 45	450	400 3N~	7500	8,3	
ERCH III / 65	650	400 3~	10000	7,5	
ERCH III / 80	800	400 3~	12000	7,2	
ERCH IV / 25	250	400 3N~	4000	6,6	
ERCH IV / 35	350	400 3N~	6000	6,6	
ERCH IV / 45	450	400 3N~	9000	7,5	
ERCH IV / 65	650	400 3~	13500	7,5	
ERCH IV / 80	800	400 3~	16000	7,1	